

# Avant d'aborder le chapitre

## LES ACQUIS INDISPENSABLES

1<sup>re</sup> Enseignement de spécialité

- La lumière peut être décrite par deux modèles :
  - un modèle **ondulatoire** où la lumière est une onde électromagnétique ;
  - un modèle **particulaire** où la lumière est constituée de particules appelées photons.

Les deux modèles coexistent : on parle de **dualité onde-particule**.

- Une radiation de fréquence  $\nu$  ou de longueur d'onde dans le vide  $\lambda$  est un ensemble de photons transportant chacun l'énergie  $E$  telle que :

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

énergie du photon (en J) →  $E$  ← célérité de la lumière dans le vide  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$   
 fréquence (en Hz) →  $\nu$  ← longueur d'onde (en m)  $\lambda$   
 la constante de Planck  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

- L'énergie de l'atome est quantifiée : elle ne peut prendre que certaines valeurs. Un atome peut absorber un photon si l'énergie du photon correspond à l'écart entre deux niveaux.

Un atome dans un état excité (après une décharge électrique, un chauffage, une absorption de lumière etc.) peut restituer de l'énergie en émettant un photon.

# 1 Propriétés de l'effet photoélectrique

## ► Découverte de l'effet photoélectrique

L'effet photoélectrique est observé et présenté en 1839 par Antoine-César et Edmond Becquerel : ils détectent un courant électrique entre deux électrodes d'un même métal plongées dans une solution lorsque l'une des deux électrodes est éclairée par la lumière du Soleil. Cet effet a ensuite été étudié précisément en 1887 par Heinrich Hertz (1857-1894), physicien allemand, sans qu'il ne parvienne à interpréter toutes ses propriétés.

L'**effet photoélectrique** est l'émission d'électrons d'un matériau sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique (FIG. 1).

## ► Propriétés

On constate expérimentalement que :

- l'émission d'électrons se produit à partir d'une fréquence limite appelée fréquence seuil qui dépend du matériau étudié mais pas de l'intensité du rayonnement ;
- le nombre d'électrons émis est proportionnel à l'intensité du rayonnement ;
- l'énergie cinétique de l'électron émis est proportionnelle à la fréquence du rayonnement.

L'**effet photoélectrique** se produit à partir d'une **fréquence seuil**, noté  $\nu_s$ , quelle que soit l'intensité du rayonnement. La fréquence seuil dépend du matériau étudié (FIG. 2).

**Remarque.** On peut associer à chaque fréquence seuil une longueur d'onde seuil dans le vide en utilisant la relation  $\lambda_s = c/\nu_s$ , avec  $c$  la célérité de la lumière dans le vide :  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ . L'effet photoélectrique se manifeste pour un rayonnement de longueur d'onde inférieure à la longueur d'onde seuil.

### EXEMPLE

La fréquence seuil du zinc vaut  $\nu_s = 8,11 \times 10^{14} \text{ Hz}$  et la longueur d'onde dans le vide associée est  $\lambda_s = 370 \text{ nm}$ . Un rayonnement de fréquence supérieure à  $8,11 \times 10^{14} \text{ Hz}$  et de longueur d'onde dans le vide inférieure à  $370 \text{ nm}$  provoque l'effet photoélectrique.

## ► Interprétation

Le modèle ondulatoire de la lumière ne permet pas d'expliquer l'existence d'une fréquence seuil et l'absence d'intensité lumineuse seuil.

Pour interpréter cela, Albert Einstein (1879-1955), physicien allemand, reprend en 1905 le modèle particulaire de la lumière abandonné à l'époque en faveur du modèle ondulatoire. Il l'associe à l'hypothèse de quantification de l'énergie émise par Max Planck (1858-1947) (FIG. 3).

Ainsi un rayonnement de fréquence  $\nu$  est un ensemble de photons, particules de masse nulle et de vitesse  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  dans le vide, transportant chacun l'énergie  $E = h\nu$ . Si ce photon arrive sur un matériau de fréquence seuil  $\nu_s$  :

- si  $E_{\text{photon}} < h\nu_s$ , aucun électron n'est émis du matériau ;
- si  $E_{\text{photon}} \geq h\nu_s$ , des électrons sont émis même pour un seul photon.

L'effet photoélectrique ne peut être interprété qu'en utilisant le modèle particulaire de la lumière : la lumière est un ensemble de **photons** (FIG. 4) d'énergie  $E = h\nu$  avec  $h$  la constante de Planck  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ .

Si l'énergie des photons est supérieure ou égale à  $h\nu_s$ , la lumière ou le rayonnement électromagnétique extrait des électrons du matériau.

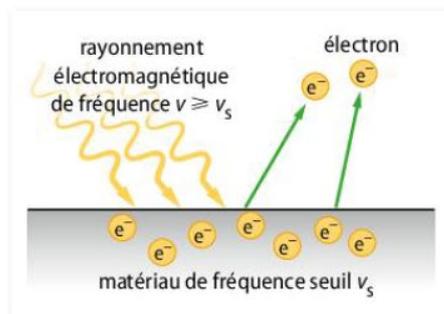


FIG. 1 Principe de l'effet photoélectrique.

Matériau	$\nu_s$	$\lambda_s$
Césium	$4,62 \times 10^{14} \text{ Hz}$	650 nm
Potassium	$5,56 \times 10^{14} \text{ Hz}$	540 nm
Baryum	$6,00 \times 10^{14} \text{ Hz}$	500 nm
Zinc	$8,11 \times 10^{14} \text{ Hz}$	370 nm
Cuivre	$1,03 \times 10^{14} \text{ Hz}$	290 nm

FIG. 2 Fréquences et longueurs d'onde seuil de différents matériaux.



FIG. 3 Albert Einstein reçoit la médaille Max Planck de ses mains le 28 juin 1929.

Nom : photon
Fonction : particule de lumière
Masse : $m = 0$ au repos
Charge : $q = 0 \text{ C}$
Énergie : $E = h\nu$
Vitesse : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dans le vide

FIG. 4 Caractéristiques du photon

## 2 Aspect énergétique

### ► Travail d'extraction

L'effet photoélectrique se produit pour une fréquence seuil qui dépend du matériau. D'un point de vue énergétique, cela se traduit par l'existence d'un travail d'extraction de l'électron. Il est nécessaire de fournir une énergie minimale à un matériau pour en extraire un électron. Plus le travail d'extraction est important et plus l'électron est lié au matériau.

Le **travail d'extraction** est l'énergie minimale à fournir à un matériau pour en extraire un électron. Son symbole est  $W$  et son unité est le joule de symbole J.

On a la relation :

$$\text{travail d'extraction (en J)} \rightarrow W = h\nu_s$$

$\swarrow$  fréquence (en Hz)  
 $\nwarrow$  constante de Planck  
 $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

Le travail d'extraction dépend du matériau étudié.

**Remarque.** Les valeurs du travail d'extraction étant faibles, on utilise couramment comme unité l'électron-volt de symbole eV avec la conversion  $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$ .

#### EXEMPLE

La fréquence seuil du zinc vaut  $\nu_s = 8,11 \times 10^{14} \text{ Hz}$ . Le travail d'extraction pour le zinc se calcule  $W = h \times \nu_s = 6,63 \times 10^{-34} \times 8,11 \times 10^{14} = 5,38 \times 10^{-19} \text{ J} = 5,38 \times 10^{-19} / 1,602 \times 10^{-19} = 3,36 \text{ eV}$ . Si un photon possède une énergie supérieure ou égale à  $3,36 \text{ eV}$ , il peut extraire un électron du zinc.

### ► Énergie cinétique de l'électron

Soit un rayonnement de fréquence  $\nu$  qui éclaire un matériau de fréquence seuil  $\nu_s$  tel que  $\nu > \nu_s$ . L'énergie du photon  $E_{\text{photon}} = h\nu$  est supérieure au travail d'extraction  $W = h\nu_s$ . Un électron est donc extrait du matériau et possède une énergie cinétique  $E_c$  correspondant à l'énergie excédentaire. En effet la conservation de l'énergie implique :

$E_{\text{photon}} = W + E_c$  et  $E_c = E_{\text{photon}} - W = h\nu - h\nu_s = h(\nu - \nu_s)$ . L'énergie cinétique de l'électron augmente donc linéairement avec la fréquence du rayonnement.

Si un photon de fréquence  $\nu$  extrait un électron d'un matériau de fréquence seuil  $\nu_s$  telle que  $\nu > \nu_s$ , l'électron possède une **énergie cinétique**  $E_c$  telle que :

$$\text{énergie cinétique de l'électron (en J)} \rightarrow E_c = E_{\text{photon}} - W = h\nu - h\nu_s = h(\nu - \nu_s)$$

$\swarrow$  énergie du photon (en J)       $\swarrow$  travail d'extraction (en J)       $\swarrow$  fréquence (en Hz)  
 $\nwarrow$  constante de Planck  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$        $\nwarrow$  fréquence seuil (en Hz)

**Remarque.** On peut également calculer la vitesse de l'électron avec la relation

$$E_c = \frac{1}{2} m_e v^2 \text{ donc } v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} \text{ avec } m_e \text{ la masse de l'électron telle que } m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg.}$$


#### EXEMPLE

Un rayonnement de fréquence  $\nu = 10,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$  éclaire le zinc de travail d'extraction  $W = 5,38 \times 10^{-19} \text{ J}$ , l'énergie cinétique de l'électron extrait se calcule :  
 $E_c = E_{\text{photon}} - W = h\nu - W = 10,0 \times 10^{14} \times 6,63 \times 10^{-34} - 5,38 \times 10^{-19} = 1,25 \times 10^{-19} \text{ J}$ .

La vitesse de l'électron se calcule :  $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = 5,24 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ .

### UN PONT VERS LES MATHS

Le tracé de l'**énergie cinétique** de l'électron en fonction de la fréquence du rayonnement est une droite de coefficient directeur  $h$ , qui coupe l'axe des abscisses en  $\nu_s$  et a pour ordonnée à l'origine  $-W$ .

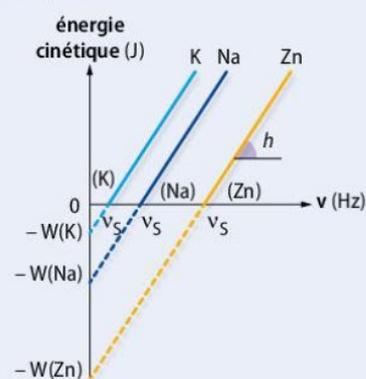

### 3 Applications de l'interaction photon-matière

#### ► Cellule photoélectrique

Une cellule photoélectrique est constituée de deux électrodes : la cathode et l'anode enfermées dans un tube vide ou rempli d'un gaz inerte (FIG. 5). Lorsque la cellule est reliée à un circuit électrique comprenant une source de tension et que la cathode est éclairée par un rayonnement de fréquence supérieure à sa fréquence seuil, elle émet des électrons qui sont collectés à l'anode. Le courant électrique obtenu augmente avec le nombre de photon reçus donc l'intensité de la source de rayonnement.

Les cellules photoélectriques permettent ainsi de convertir un signal lumineux en signal électrique et sont utilisées :

- pour mesurer l'intensité lumineuse dans les luxmètres, les spectrophotomètres et les spectromètres (UV-Vi, IR) ;
- dans des dispositifs contrôlés par la lumière : interrupteurs crépusculaires, contrôle de présence d'un objet par un faisceau lumineux etc.

Une **cellule photoélectrique** est un dispositif qui engendre un courant électrique sous l'effet de la lumière. Ces cellules sont utilisées pour mesurer l'intensité lumineuse d'une source et comme capteur de lumière.

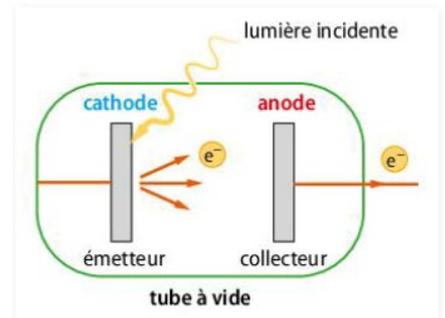


FIG. 5 Principe d'une cellule photo-électrique

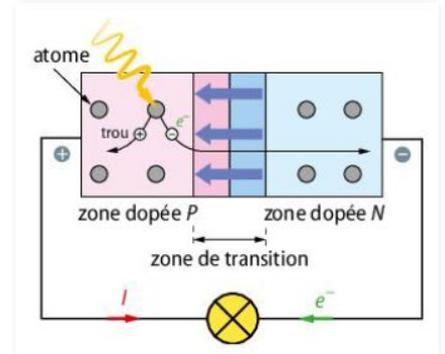


FIG. 6 Principe d'une cellule photovoltaïque

#### ► Utilisation des semi-conducteurs

L'utilisation de matériaux semi-conducteurs en jonction PN (FIG. 6) et l'exploitation de l'effet photoélectrique a permis la mise au point de nombreux dispositifs comme les cellules photovoltaïques et des diodes électroluminescentes (DEL). Dans les deux cas, les niveaux d'énergie des matériaux sont représentés par des bandes d'énergie (FIG. 7).

Si l'énergie d'un photon est supérieure à une énergie appelée « énergie du gap » un électron est extrait ce qui engendre un courant électrique. C'est ainsi que les cellules photovoltaïques convertissent l'énergie lumineuse en énergie électrique.

Le rendement d'une cellule photovoltaïque mesure l'efficacité de la conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique. Il dépend de la technologie et se situe actuellement entre 5 et 18 %.

Une **cellule photovoltaïque** est un dispositif qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique et est utilisée pour la production d'électricité. Le rendement  $\eta$  d'une cellule photovoltaïque se calcule :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}} = \frac{E_{\text{électrique}}}{E_{\text{lumineuse}}} \times 100$$

où  $\eta = \frac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{lumineuse}}} \times 100$   $\eta$  sans unité et  $E$  l'énergie en  $J$ ,  
 $P$  la puissance en  $W$ .

Pour déterminer expérimentalement le rendement, on éclaire la cellule photovoltaïque par une source de lumière de puissance  $P_{\text{lumineuse}}$  puis on mesure la tension  $U$  aux bornes de la cellule pour différentes valeurs de l'intensité  $I$ . Le tracé de  $I = f(U)$  et  $P = f(U)$  permet de déterminer la puissance électrique maximale  $P_{\text{électrique}}$  (FIG. 8).

Dans le cas d'une diode électroluminescente (notée DEL et de symbole  $\rightarrow \text{---} \leftarrow$ ), on exploite également une jonction PN que l'on relie à une source de tension. Lorsque la DEL est polarisée en sens direct, un électron se recombine à un trou (lacune électronique) : cela libère de l'énergie sous forme d'émission de photon (FIG. 7).

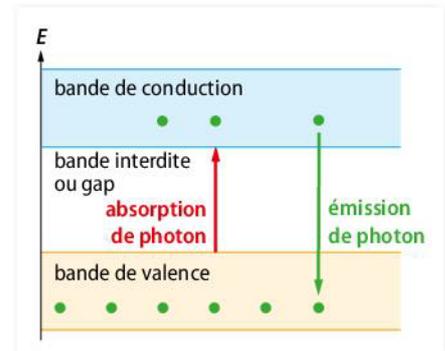


FIG. 7 Bandes d'énergie dans les matériaux utilisés dans les cellules photovoltaïques et les DEL. L'absorption de photon est exploitée dans les cellules photovoltaïques, l'émission dans les diodes électroluminescentes.


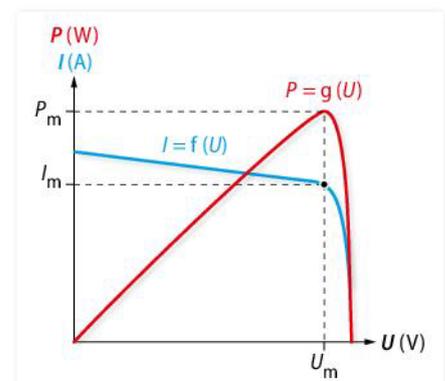


FIG. 8 Détermination de la puissance électrique maximale d'une cellule photovoltaïque.

### 1 Propriétés de l'effet photoélectrique

#### Principe de l'effet photoélectrique

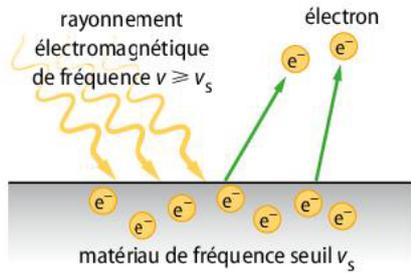

L'effet photoélectrique dépend de la **fréquence seuils  $\nu_s$** .  
L'énergie cinétique de l'électron dépend de la fréquence.

Interprétation en 1905 par Einstein qui utilise la notion de photon

- Nom : photon
- Fonction : particule de lumière
- Masse :  $m = 0$  au repos
- Charge :  $q = 0$  C
- Énergie :  $E = h\nu$
- Vitesse :  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  dans le vide

### 2 Aspect énergétique

#### Travail l'extraction d'un électron

travail d'extraction (J)  $\rightarrow$   $W = h\nu_s$  ← fréquence (Hz)

constante de Planck  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ (J} \cdot \text{s)}$

#### Conservation de l'énergie

énergie du photon (J)  $\rightarrow$   $E_c = E_{\text{photon}} - W = h\nu - h\nu_s = h(\nu - \nu_s)$

travail d'extraction (J)  $\rightarrow$


fréquence (Hz)  $\rightarrow$

énergie cinétique de l'électron (J)  $\rightarrow$

constante de Planck  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ (J} \cdot \text{s)}$


fréquence seuil (Hz)  $\rightarrow$

#### Tracé de l'énergie cinétique de l'électron en fonction de la fréquence

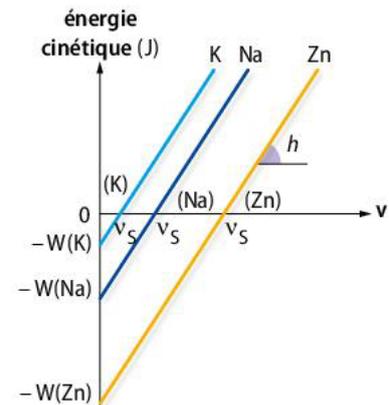

### 3 Applications de l'interaction photon-matière

#### Cellule photoélectrique

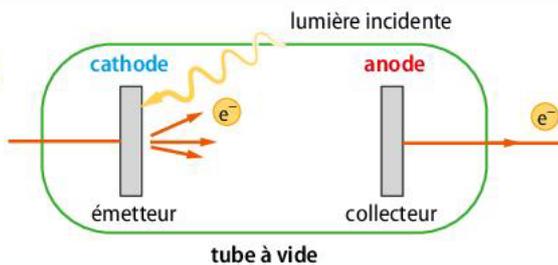


#### Rendement d'une cellule photovoltaïque


$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}} = \frac{E_{\text{électrique}}}{E_{\text{lumineuse}}} \times 100$$

$$\eta = \frac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{lumineuse}}} \times 100$$


#### Mesure de $P_{\text{électrique}}$

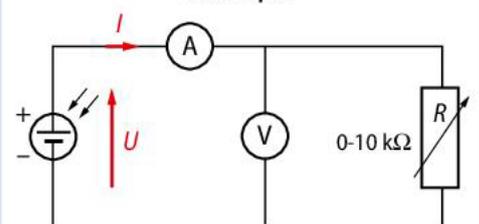

#### DEL (diode électroluminescente)

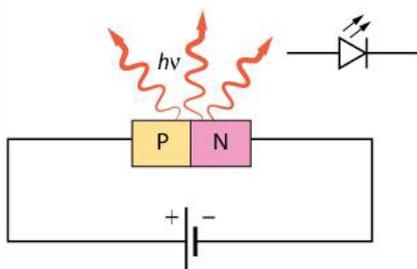

#### Cellule photovoltaïque

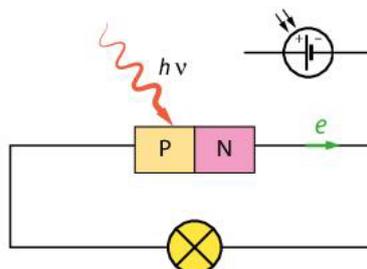

**DONNÉES**

► Célérité de la lumière dans le vide  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  ;  
constante de Planck  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$  ;  $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$




**1 Propriétés de l'effet photoélectrique**

	A	B	C
<b>1</b> L'effet photoélectrique s'explique avec :	l'aspect particulaire de la lumière.	l'aspect ondulatoire de la lumière.	la dualité onde-particule de la lumière.
<b>2</b> L'effet photoélectrique se produit :	en dessous d'une fréquence seuil.	au-dessus d'une fréquence seuil.	pour n'importe quelle fréquence.
<b>3</b> Le cobalt a une fréquence seuil de $1,2 \times 10^{15} \text{ Hz}$ . L'effet photoélectrique se produit :	pour une longueur d'onde dans le vide supérieure à 250 nm.	pour une longueur d'onde dans le vide inférieure à 250 nm.	pour une longueur d'onde dans le vide égale à 250 nm.

**2 Aspect énergétique**

	A	B	C
<b>4</b> Le travail d'extraction est l'énergie :	à fournir pour extraire un photon.	à fournir pour extraire un électron.	libérée lors de l'extraction d'un électron.
<b>5</b> Le cobalt a une fréquence seuil de $1,2 \times 10^{15} \text{ Hz}$ . Le travail d'extraction vaut :	$8,0 \times 10^{-19} \text{ J}$ .	$5,5 \times 10^{-49} \text{ J}$ .	$1,7 \times 10^{-40} \text{ J}$ .
<b>6</b> La conservation de l'énergie dans le cas de l'effet photoélectrique s'écrit :	$h\nu = E_{\text{c électron}} + W$	$h\nu = E_{\text{c électron}} + h\nu_s$	$h\nu = E_{\text{c électron}} - W$

**3 Applications de l'interaction photon-matière**

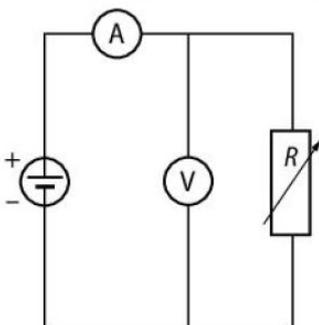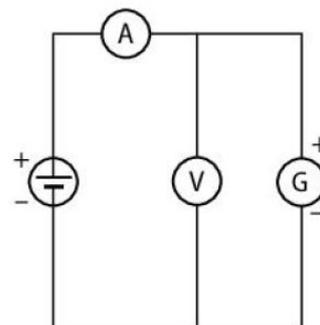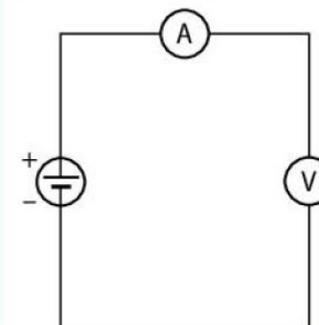
	A	B	C
<b>7</b> Le(s) dispositif(s) qui exploite(nt) l'effet photoélectrique est(sont) :	la résistance.	le luxmètre.	le spectrophotomètre.
<b>8</b> Le rendement d'une cellule photovoltaïque se calcule :	$\eta = \frac{P_{\text{lumineuse}}}{P_{\text{électrique}}} \times 100$	$\eta = \frac{E_{\text{lumineuse}}}{E_{\text{électrique}}} \times 100$	$\eta = \frac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{lumineuse}}} \times 100$
<b>9</b> Pour mesurer la puissance électrique maximale fournie par une cellule photovoltaïque, on réalise le montage :			

## DONNÉES

- ▶ Célérité de la lumière dans le vide  
 $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  ; constante de Planck  
 $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
- ▶  $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$  ;  $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ .

### 10 Schéma

On trouve le schéma suivant sur un site internet traitant de l'effet photoélectrique.

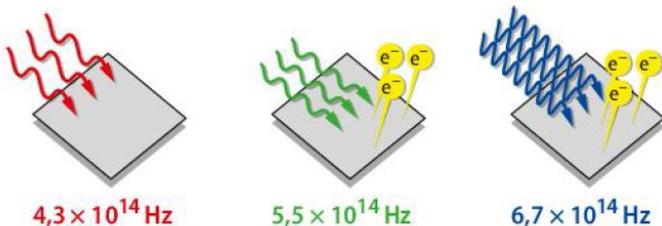

- Pourquoi s'agit-il bien d'effet photoélectrique sur ce schéma ?
- a. Définir ce qu'est la fréquence seuil.  
b. Quelle information sur la fréquence seuil du matériau étudié peut-on extraire de ce document ?

### 14 Électron ou non

Le schéma suivant indique les longueurs d'onde seuil de différents matériaux.

UV		650 nm	Cs
UV		540 nm	K
UV		500 nm	Ba
UV		370 nm	Zn

On éclaire ces matériaux avec les rayonnements suivants :

- un rayonnement de longueur d'onde  $\lambda = 500 \text{ nm}$  ;
- un rayonnement de fréquence  $\nu = 7,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$  ;
- un rayonnement ultraviolet.

Indiquer pour chaque rayonnement sur quel matériau se produit un effet photoélectrique.

### 16 Travail d'extraction

Soient les matériaux de seuil photoélectrique suivant.

Matériau	Fréquence seuil	Longueur d'onde seuil	Travail d'extraction
a. Argent (Ag)		$0,27 \mu\text{m}$	
b. Platine (Pt)	$4,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$		
c. Césium(Cs)		$0,19 \mu\text{m}$	
d. Calcium(Ca)	$6,7 \times 10^{14} \text{ Hz}$		

- a. Rappeler la définition, le symbole et l'unité du travail d'extraction.  
b. Donner la relation entre le travail d'extraction et la fréquence seuil.

c. En déduire la relation entre le travail d'extraction et la longueur d'onde seuil.

2. Recopier et compléter le tableau ci-dessus.

3. Recopier et compléter les phrases suivantes.

- Plus la longueur d'onde seuil... et plus le travail d'extraction...
- Plus la fréquence seuil... et plus le travail d'extraction...

### 17 Laser bleu

Un laser bleu de longueur d'onde  $\lambda = 450 \text{ nm}$  extrait un électron d'une électrode en césium de travail d'extraction  $1,95 \text{ eV}$ .

- Calculer l'énergie cinétique de l'électron en J puis en eV.
- Calculer la vitesse d'expulsion de l'électron.




### 18 Potassium

Soit un échantillon de potassium de travail d'extraction  $W = 2,29 \text{ eV}$ . Il est éclairé par un rayonnement de fréquence  $\nu = 6,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ .

- a. Rappeler la relation entre le travail d'extraction, la fréquence, du rayonnement et l'énergie cinétique de l'électron émis.  
b. Quel principe utilise-t-on pour établir cette relation ?
- a. Calculer l'énergie cinétique de l'électron  
b. En déduire la vitesse de l'électron.

### 22 Détecteur de fumée

Le principe d'un détecteur de fumée est schématisé ainsi.

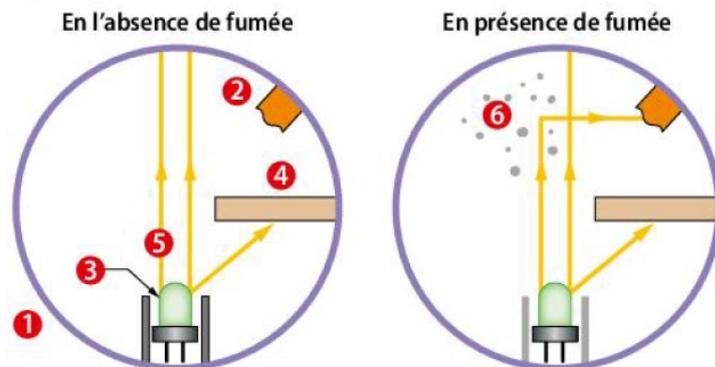

- 1 : chambre optique    3 : DEL    5 : rayon de lumière  
2 : capteur de lumière    4 : cache opaque    6 : particules de fumée

- a. Quel composant utilise l'effet photoélectrique ? Justifier  
b. Quel composant utilise l'effet électroluminescent ?
- a. Dans quel composant a-t-il absorption de photon ?  
b. Dans quel composant y a-t-il émission de photon ?
- Résumer le principe du détecteur de fumée.

## 23 Étude d'une cellule


Lors d'une séance de TP, on éclaire une cellule photovoltaïque de longueur 5 cm et de largeur 4 cm avec une lampe de bureau placée à 10 cm de la cellule. La cellule reçoit un éclairage de 7 000 lx. On mesure  $I = 0,18$  A et  $U = 0,35$  V pour la puissance électrique maximale.

**Données :** on admettra que  $100 \text{ lx} = 1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ ; on a la relation  $P_{\text{lumineuse}} = E \times S$  avec  $E$  l'éclairage en  $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$  et  $S$  la surface de la cellule en  $\text{m}^2$ .

- Calculer la puissance lumineuse reçue.
- Calculer la puissance électrique maximale.
- a. Calculer le rendement de la cellule.  
b. Commenter le résultat obtenu.

## 24 Spectrophotomètre

Un spectrophotomètre est utilisé pour mesurer l'absorbance dans le domaine du visible d'une solution colorée. Son principe simplifié est schématisé ci-dessous.

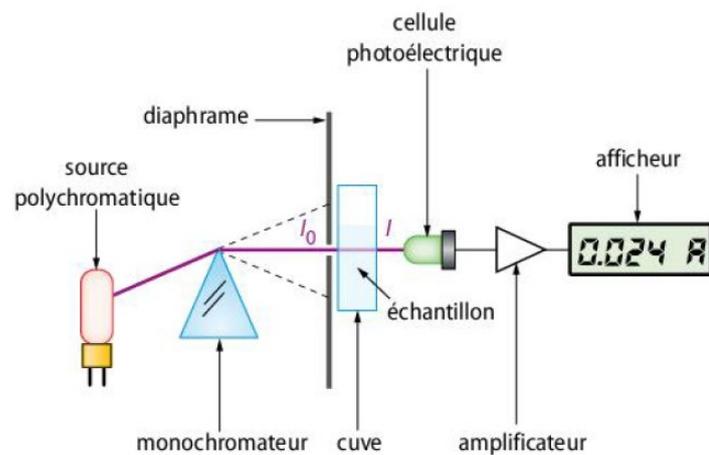

**Données :** domaine du visible.



- Quel élément convertit l'intensité lumineuse en électricité ?
- Quel effet est exploité dans ce dispositif ?
- Quelle condition doit respecter la longueur d'onde seuil de la cathode de la cellule ? Recopier en justifiant la réponse correcte parmi les réponses proposées ci-dessous :  
a.  $\lambda_S \leq 400 \text{ nm}$     b.  $\lambda_S \leq 800 \text{ nm}$     c.  $\lambda_S \geq 400 \text{ nm}$

## 27 Zinc électrique


On éclaire une plaque de zinc avec une lampe à vapeur de mercure dont les principales raies d'émission ont les longueurs d'onde suivantes : 302 nm ; 313 nm ; 365 nm ; 405 nm ; 436 nm ; 546 nm ; 578 nm.

**Données :**  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ;  $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ;  $eV = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$ ,  $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ,  $W(\text{Zn}) = 3,36 \text{ eV}$ .

- Rappeler la définition de l'effet photoélectrique.
- Montrer qu'il y a émission d'un électron uniquement pour les longueurs d'onde du domaine des ultraviolets.

- Calculer l'énergie cinétique de l'électron extrait par un photon de longueur d'onde 302 nm.

**Données :** domaines d'ondes électromagnétiques

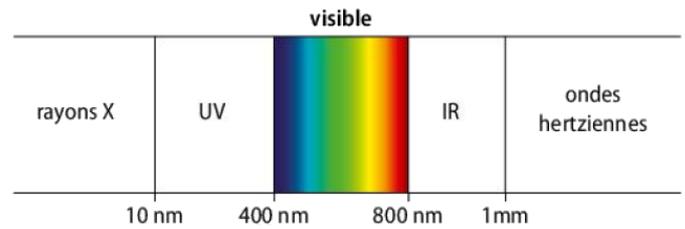

## 29 Caractéristiques d'un module



Un fabricant fournit les données suivantes pour un module photovoltaïque en silicium monocristallin de surface  $S = 0,25 \text{ m}^2$  utilisé pour l'habitat :

Pour une irradiance solaire standard de  $1\,000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$  :

Puissance maximale ( $P_m$ ) : 5 W.

On souhaite tracer la courbe  $I = f(U)$  et  $P = g(U)$  pour cette cellule photovoltaïque. On obtient les mesures suivantes pour une lampe d'éclairage  $97 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ .

$U$ (V)	20,8	19,9	18,8	17,5	15,8	13,5	7,5	4,4	0,061
$I$ (mA)	0,0	45,5	84,1	116	150	173	200	210	224

- Représenter le schéma du montage à réaliser pour obtenir ces mesures.
- Sur une feuille de papier millimétré ou à l'aide d'un logiciel tableur-grapheur, tracer la caractéristique  $I = f(U)$ .
- a. Déterminer en expliquant la démarche la puissance électrique maximale  $P_{\text{électrique}}$   
b. Calculer le rendement.  
c. Commenter le résultat obtenu.